

Ficha técnica :


MT-X 625 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidade		Métrico	Imperial
Capacidade máx.		2500 kg	5512 lb
Altura de elevação máx.		5.85 m	19 ft 2 in
Alcance máx.		3.36 m	11 ft
Força de arranque com balde		3427 daN	3427 daN
Peso e dimensões			
Comprimento total ao quadro porta-garfos	l11	3.89 m	12 ft 9 in
Comprimento até à face dos garfos	l2	3.89 m	12 ft 9 in
Largura total	b1	1.81 m	5 ft 11 in
Altura total	h17	1.92 m	6 ft 4 in
Distância entre eixos	y	2.30 m	7 ft 7 in
Distância ao solo	m4	0.33 m	1 ft 1 in
Largura total da cabina	b4	0.79 m	2 ft 7 in
Ângulo de inclinação	a4	12 °	12 °
Ângulo de descarga	a5	117 °	117 °
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.31 m	10 ft 10 in
Peso em vazio (com garfos)		4710 kg	10384 lb
Peso		4710 kg	10384 lb
Tipo de rodas		Pneumático	Pneumático
Pneus standard		Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL	Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm	47 in x 5 in / 2 in
Atuação			
Elevação		8.90 s	8.90 s
Descida		6 s	6 s
Extensão telescópico		6.10 s	6.10 s
Retração		4.30 s	4.30 s
Escavação		3 s	3 s
Descarga		3.30 s	3.30 s
Motor			
Marca do motor		Kubota	Kubota
Norma do motor		Etapa IIIA	Etapa IIIA
Teor máximo de enxofre no combustível		500 ppm	500 ppm
Modelo do motor		V3307-DI-TF4B	V3307-DI-TF4B
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3331 cm³	4 - 203 in³
Potência nominal do motor - Potência (kW)		75 Hp / 55.40 kW	75 Hp / 55.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor		265 Nm @ 1400 rpm	195 ft/lbs @ 1400 rpm
Esforço de tração		3550 daN	3550 daN
Transmissão			
Tipo de transmissão		Hidrostática	Hidrostática
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2	2 / 2
Velocidade máxima de deslocação		25 km/h	16 mi/h
Travão de estacionamento		Travão de mão automático negativo	Travão de mão automático negativo
Travão de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixo dianteiro	Travões multidiscos imersos em óleo nos eixo dianteiro
Hidráulico			
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem	Bomba de engrenagem
Débito hidráulico / Pressão hidráulica		88 l/min-235 bar	23 US gpm-3408 PSI
Capacidade do tanque			
Óleo do motor		11.20 l	3 US gal
Óleo hidráulico		115 l	30 US gal
Capacidade do depósito de combustível		63 l	17 US gal
Ruído e vibração			
Ruído no posto de condução (LpA)		75 dB	75 dB
Ruído ambiente (Lwa)		104 dB	104 dB
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Diversos			
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2	2 / 2
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2	2 / 2
Segurança / Homologação segurança da cabina		Standard EN 15000 / ROPS de cabina - FOPS Nível 1	Standard EN 15000 / ROPS de cabina - FOPS Nível 1
Comandos		JSM	JSM

MT-X 625 H - Esquemas dimensionais

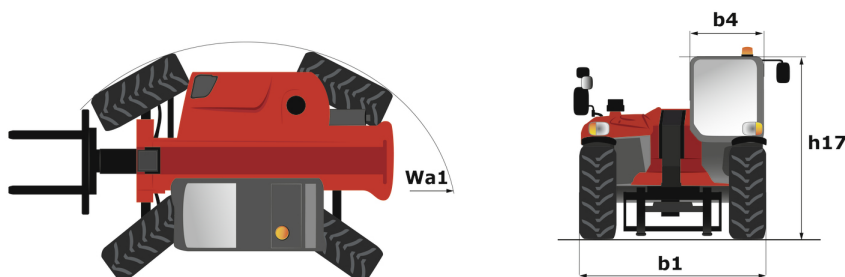

MT-X 625 H - Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos

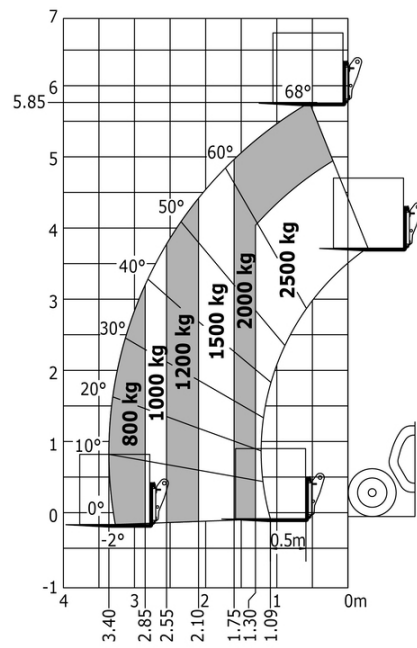



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes