

KOMATSU®

CARREGADEIRA DE RODAS

WA320-6
BAGAÇO DE CANA

Potência líquida: 167 HP

Peso operacional: 14.555 kg

Capacidade da caçamba: 5,0 m³



ESPECIFICAÇÕES



MOTOR

MODELO	Komatsu SAA4D107E-1
TIPO	4 tempos, arrefecido à água
ASPIRAÇÃO	Turboalimentado e pós-arrefecido
NÚMERO DE CILINDROS	6
CILINDRADA	6,69 litros
POTÊNCIA	
SAE J1995	Bruta 171 HP
ISO 9249 / SAE J1349	Líquida 167 HP
ROTAÇÃO NOMINAL	2.000 rpm



Cabine espaçosa e sem colunas

Ampla cabine e com excelente visibilidade ao operador, proporcionando visão panorâmica e segurança operacional.




Pré Filtro

Pré Filtro tipo ciclone "standard" para garantir uma admissão de ar mais limpo ao motor, contribuindo com sua durabilidade e confiabilidade em aplicações severas.




Fluxo de ar otimizado

Otimização do fluxo de ar através da inversão do sentido de rotação do ventilador, aumentando a eficiência do sistema em aplicações severas.



Diferencial reforçado

Maior robustez em aplicações severas através da otimização no sentido de transmissão do torque e tratamento térmico especial no rolamento do diferencial.



Radiadores

Redimensionados e em posicionamento otimizado, para maior eficiência térmica.




Rotação do ventilador independente do motor diesel

Acionamento hidráulico do ventilador conforme demanda e independentemente da rotação do motor diesel: maior eficiência e conforto operacional.



Caçamba para bagaço de cana, com capacidade de 5,5 m³

Ótima visibilidade e produtividade nas operações com bagaço de cana

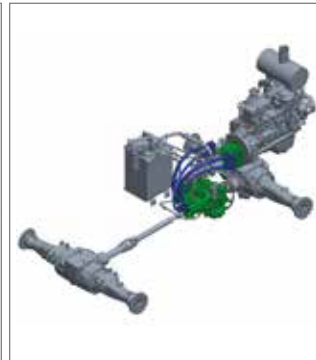

Transmissão Hidrostática


Economia, produtividade e confiabilidade em qualquer tipo de operação

KOMTRAX

KOMTRAX padrão e gratuito durante 10 anos, disponível através do PC, tablet ou smartphone



DIMENSÕES

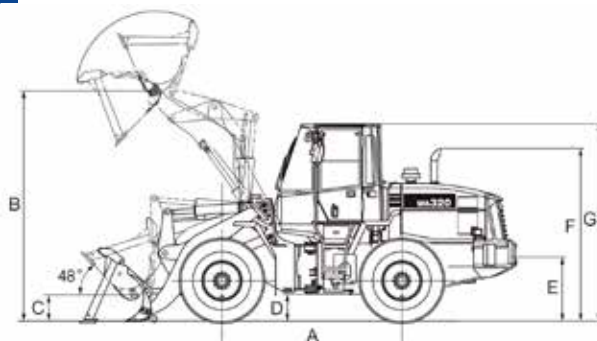

		PNEUS 20,5-25
	BITOLA	2.050 mm
	LARGURA EXTERNA DOS PNEUS	2.585 mm
A	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3.030 mm
B	ALTURA MÁX. DO PINO DE ARTICULAÇÃO	3.905 mm
C	ALTURA DO PINO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA EM RELAÇÃO AO SOLO NA POSIÇÃO DE CARREGAMENTO	480 mm
D	ALTURA LIVRE EM RELAÇÃO AO SOLO	425 mm
E	ALTURA DO ENGATE EM RELAÇÃO AO SOLO	1.095 mm
F	ALTURA TOTAL ATÉ O TOPO DO ESCAPAMENTO	3.130 mm
G	ALTURA TOTAL COM COM ROPS	3.200 mm

Para mais informações, entre em contato com o Distribuidor Komatsu de sua região e acesse nosso site: www.komatsu.com.br